

CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

DALICO

CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ CHUYÊN NGHIỆP



Tỏa sáng giá trị



COTALOGUE

CỘT CHIẾU SÁNG



Dalico chuyên cung cấp thiết bị chiếu sáng và thi công lắp đặt các sản phẩm đèn chiếu sáng đường phố. Công ty mở rộng quy mô hoạt động bởi việc mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế.

Sản phẩm thi công hình của Công ty chúng tôi bao gồm:



Các loại cột thép than đơn mạ nhôm kẽm nóng ứng dụng làm cột đèn chiếu sáng, cột đèn pha

Cột HighMast chiếu sáng sân bay, bến cảng...


Cột đèn trang trí chiếu sáng vườn hoa sân vườn...

Cung cấp, lắp đặt thiết bị chiếu sáng đô thị các loại như đèn chiếu sáng đường phố, đèn sân vườn, đèn pha....



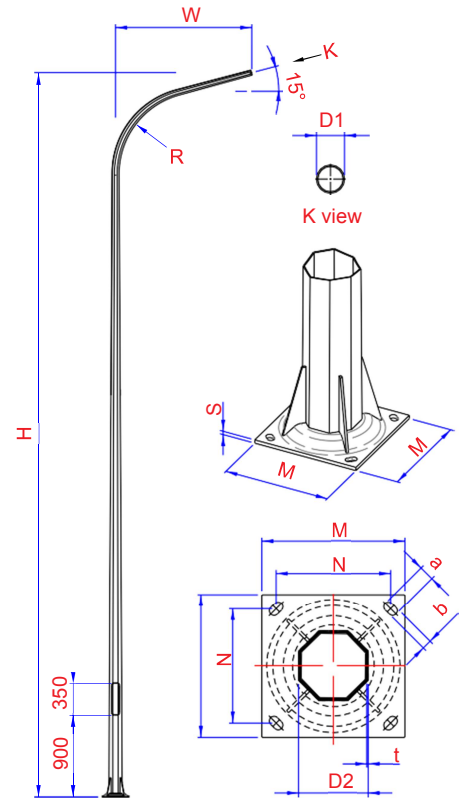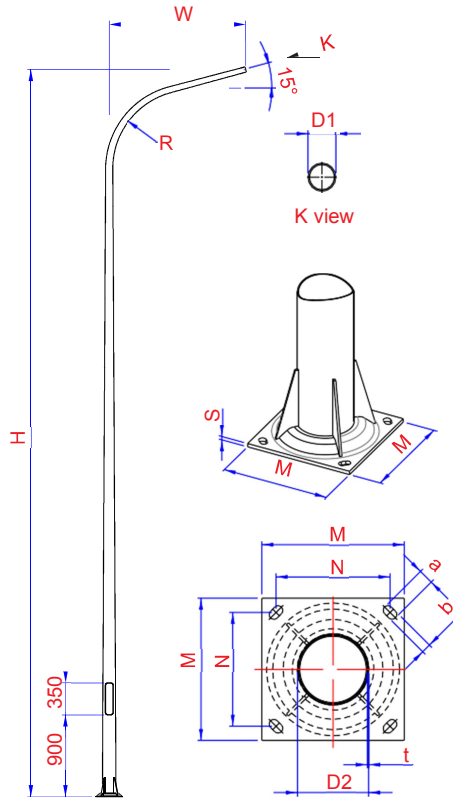


Cột thép tròn côn liềncần

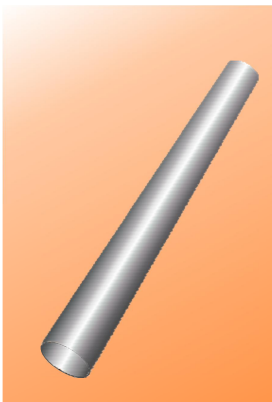


Kýhiệu	H (m)	W (m)	R (mm)	t (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)	S (mm)	N (mm)	a x b
TTC6	6	1,5	900	3,0	58	131	300	10	240	32x20
TTC7	7	1,5	900	3,0	58	141	300	10	240	32x20
TTC8	8	1,5	900	3,0	58	152	300	10	240	32x20
TTC9	9	1,5	900	3,5	58	162	400	12	300	41x26
TTC10	10	1,5	900	3,5	58	173	400	12	300	41x26
TTC11	11	1,5	900	4,0	58	183	400	12	300	41x26

Cộtthépbátgiáccônliềncần

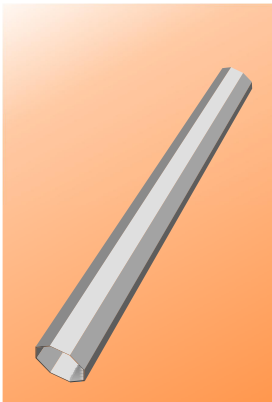


Kýhiệu	H (m)	W (m)	R (mm)	t (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)	S (mm)	N (mm)	a x b
BGC6	6	1,5	900	3,0	56	126	300	10	240	32x20
BGC7	7	1,5	900	3,0	56	136	300	10	240	32x20
BGC8	8	1,5	900	3,0	56	146	300	10	240	32x20
BGC9	9	1,5	900	3,5	56	156	400	12	300	41x26
BGC10	10	1,5	900	3,5	56	166	400	12	300	41x26
BGC11	11	1,5	900	4,0	56	176	400	12	300	41x26

DALICO LIGHTING

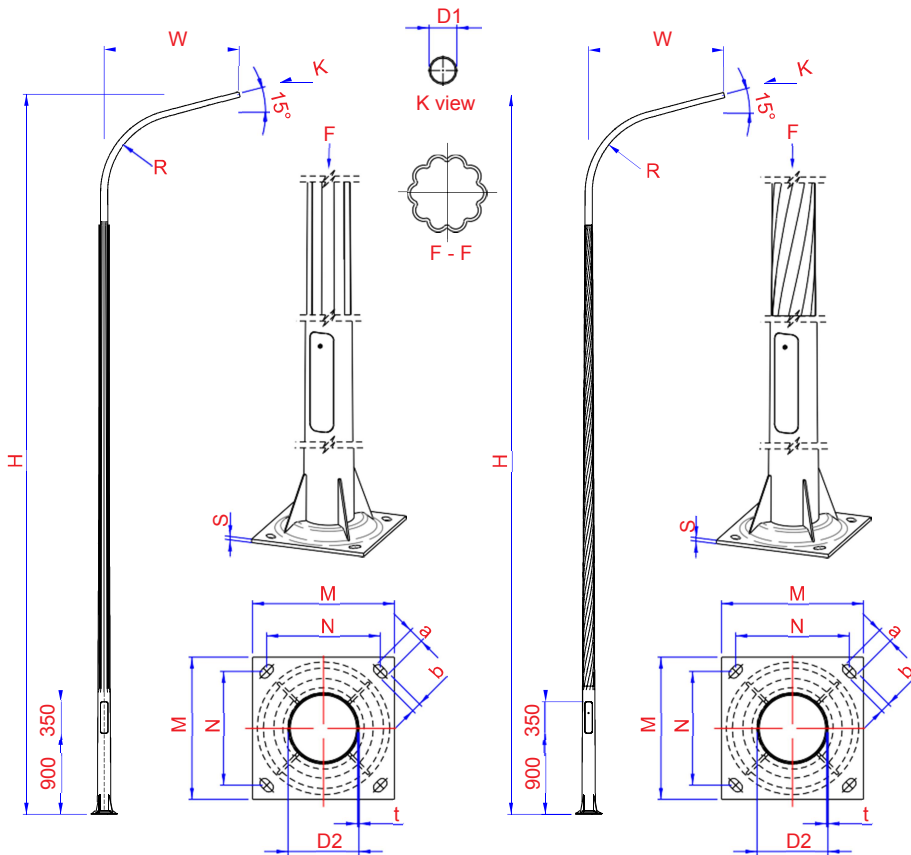


Cột thép rãnh thẳng côn liền cần

Ký hiệu	H (m)	W (m)	R (mm)	t (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)	S (mm)	N (mm)	a x b
RTC6	6	1,5	900	3,0	58	131	300	10	240	32x20
RTC7	7	1,5	900	3,0	58	141	300	10	240	32x20
RTC8	8	1,5	900	3,0	58	152	300	10	240	32x20
RTC9	9	1,5	900	3,5	58	162	400	12	300	41x26
RTC10	10	1,5	900	3,5	58	173	400	12	300	41x26
RTC11	11	1,5	900	4,0	58	183	400	12	300	41x26



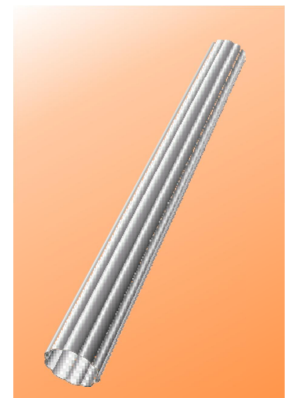


Cột thép rãnh xoắn côn liền cần


Ký hiệu	H (m)	W (m)	R (mm)	t (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)	S (mm)	N (mm)	a x b
RXC6	6	1,5	900	3,0	58	131	300	10	240	32x20
RXC7	7	1,5	900	3,0	58	141	300	10	240	32x20
RXC8	8	1,5	900	3,0	58	152	300	10	240	32x20
RXC9	9	1,5	900	3,5	58	162	400	12	300	41x26
RXC10	10	1,5	900	3,5	58	173	400	12	300	41x26
RXC11	11	1,5	900	4,0	58	183	400	12	300	41x26

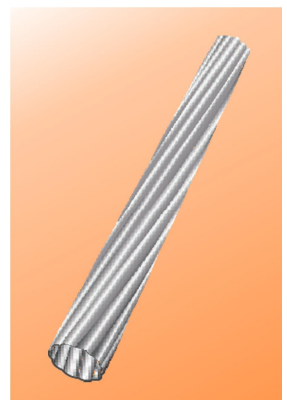

DALICO LIGHTING

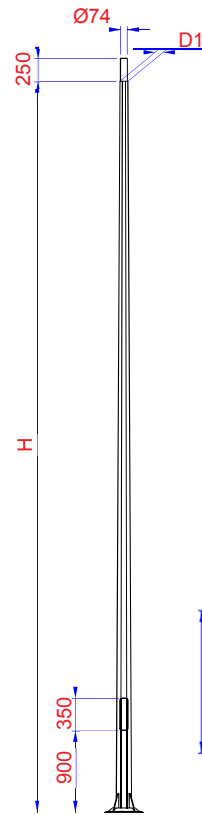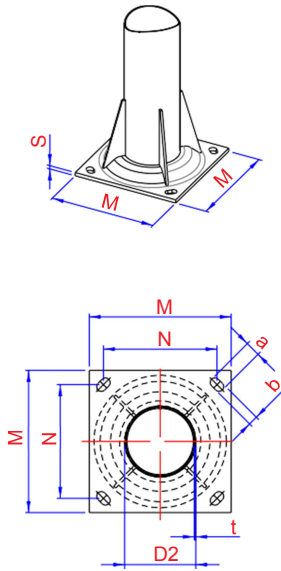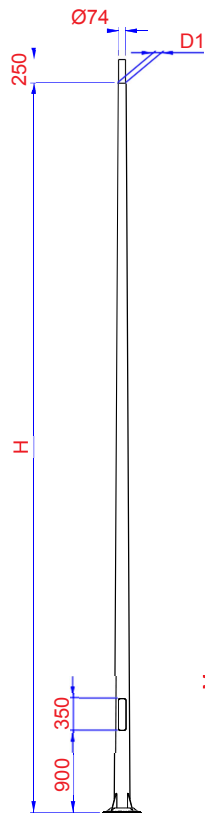


DALICO LIGHTING

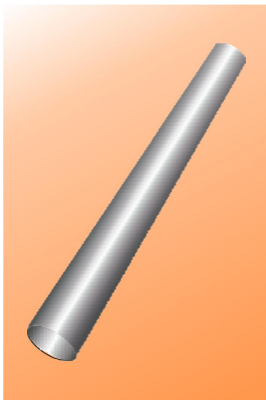


Cột thép tròn côn TC-D78

Ký hiệu	H (m)	t (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)	S (mm)	N (mm)	a x b
TC5-D78	5	3,0	84	137	300	10	240	32x20
TC6-D78	6	3,0	84	147	300	10	240	32x20
TC7-D78	7	3,5	85	159	400	12	300	32x20
TC8-D78	8	3,5	85	169	400	12	300	41x26
TC9-D78	9	4,0	86	181	400	12	300	41x26
TC10-D78	10	4,0	86	191	400	12	300	41x26
TC11-D78	11	4,0	86	202	400	12	300	41x26



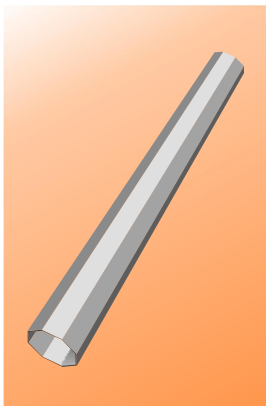




Cột thép bát giác côn BG-D78

Ký hiệu	H (m)	t (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)	S (mm)	N (mm)	a x b
BG5-D78	5	3,0	82	132	300	10	240	32x20
BG6-D78	6	3,0	82	142	300	10	240	32x20
BG7-D78	7	3,5	83	153	400	12	300	32x20
BG8-D78	8	3,5	83	163	400	12	300	41x26
BG9-D78	9	4,0	84	174	400	12	300	41x26
BG10-D78	10	4,0	84	184	400	12	300	41x26
BG11-D78	11	4,0	84	194	400	12	300	41x26

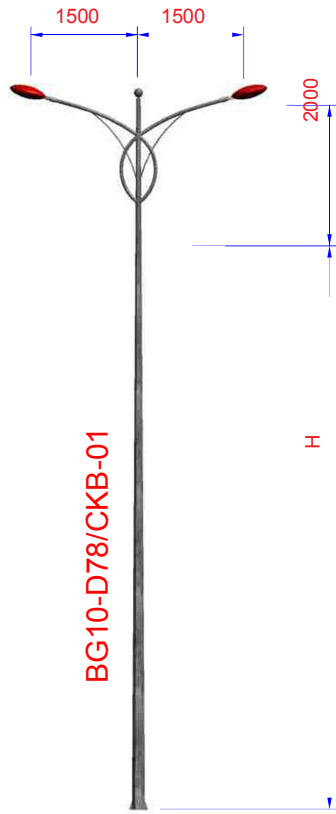


BG 10 - D78 / CKB - 01

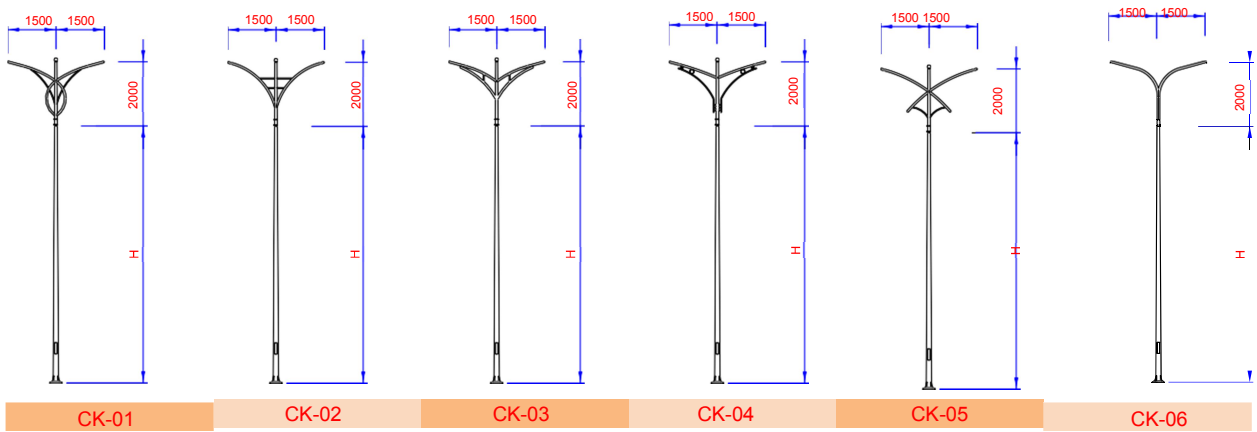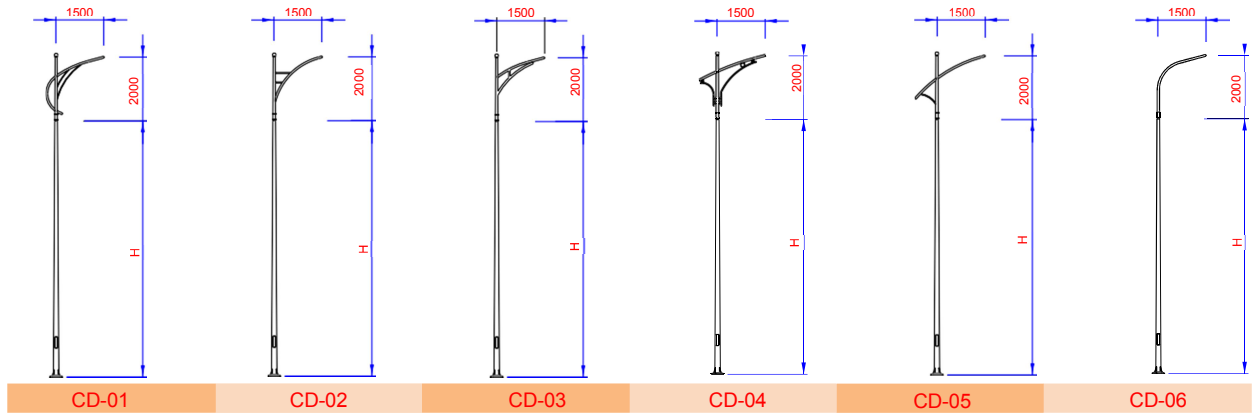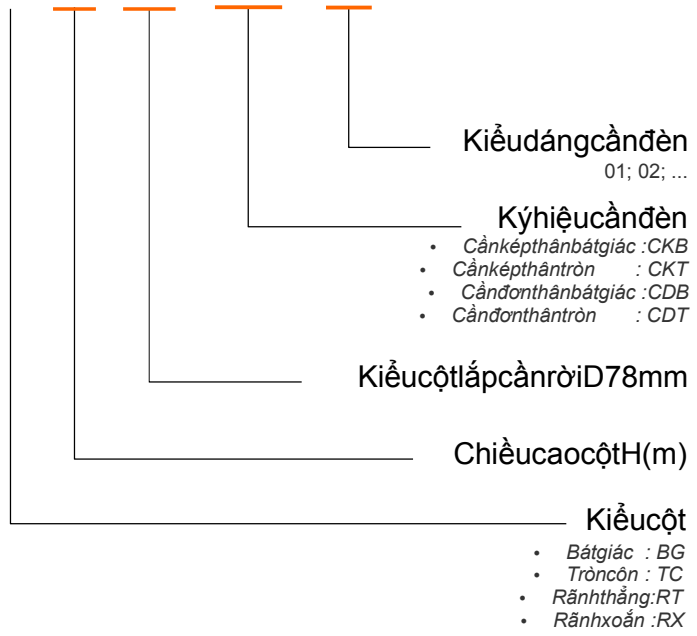

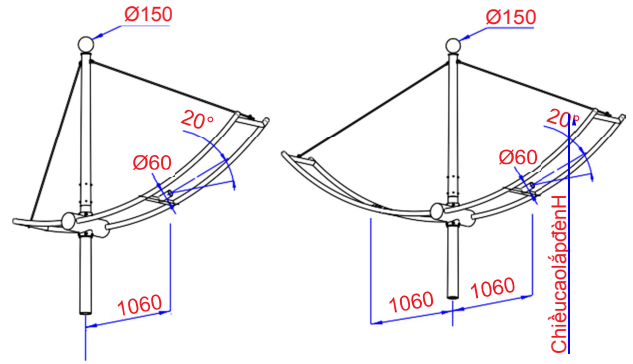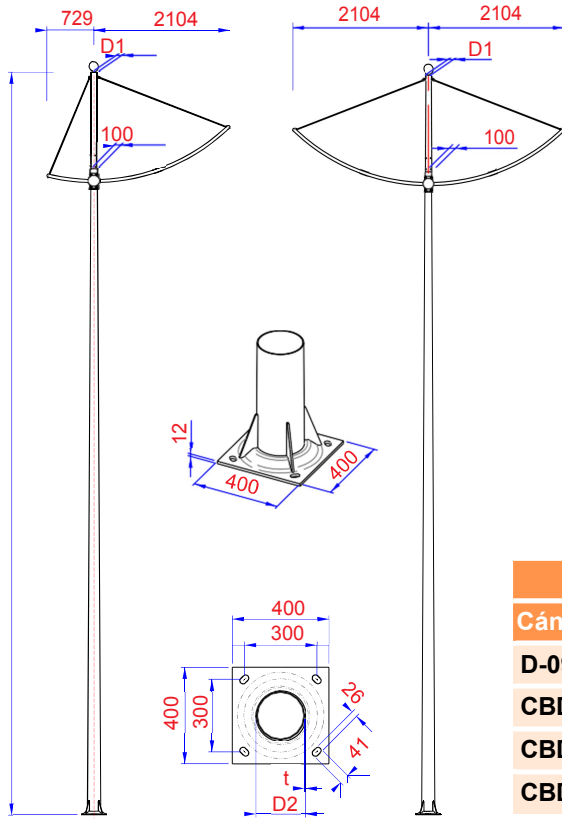

Cột đèn cánh huồm thân tròn cột


Ký hiệu		L	H	D1	D2	t	Bulông móng cột
Cánh đơn	Cánh kép	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	
D-09T	CBK-09T	10,5	9	84	195	3,5	M24
CBD-10T	CBK-10T	11,5	10	84	205	3,5	M24
CBD-11T	CBK-11T	12,5	11	84	215	4,0	M24
CBD-12T	CBK-12T	13,5	12	84	226	4,0	M24

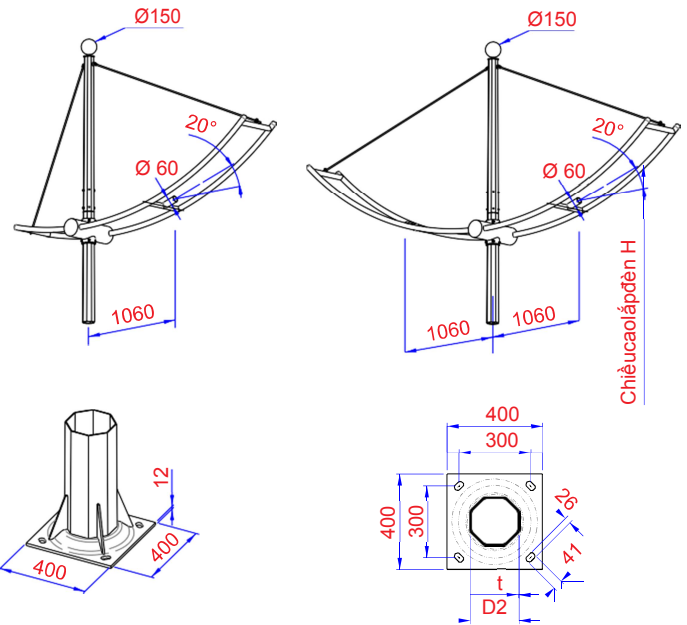


Cột đèn cánh huồm thân bát giác cột

Ký hiệu		L	H	D1	D2	t	Bulông móng cột
Cánh đơn	Cánh kép	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	
CBD-09B	CBK-09B	10,5	9	82	187	3,5	M24
CBD-10B	CBK-10B	11,5	10	82	197	3,5	M24
CBD-11B	CBK-11B	12,5	11	82	207	4,0	M24
CBD-12B	CBK-12B	13,5	12	82	217	4,0	M24


DALICO LIGHTING







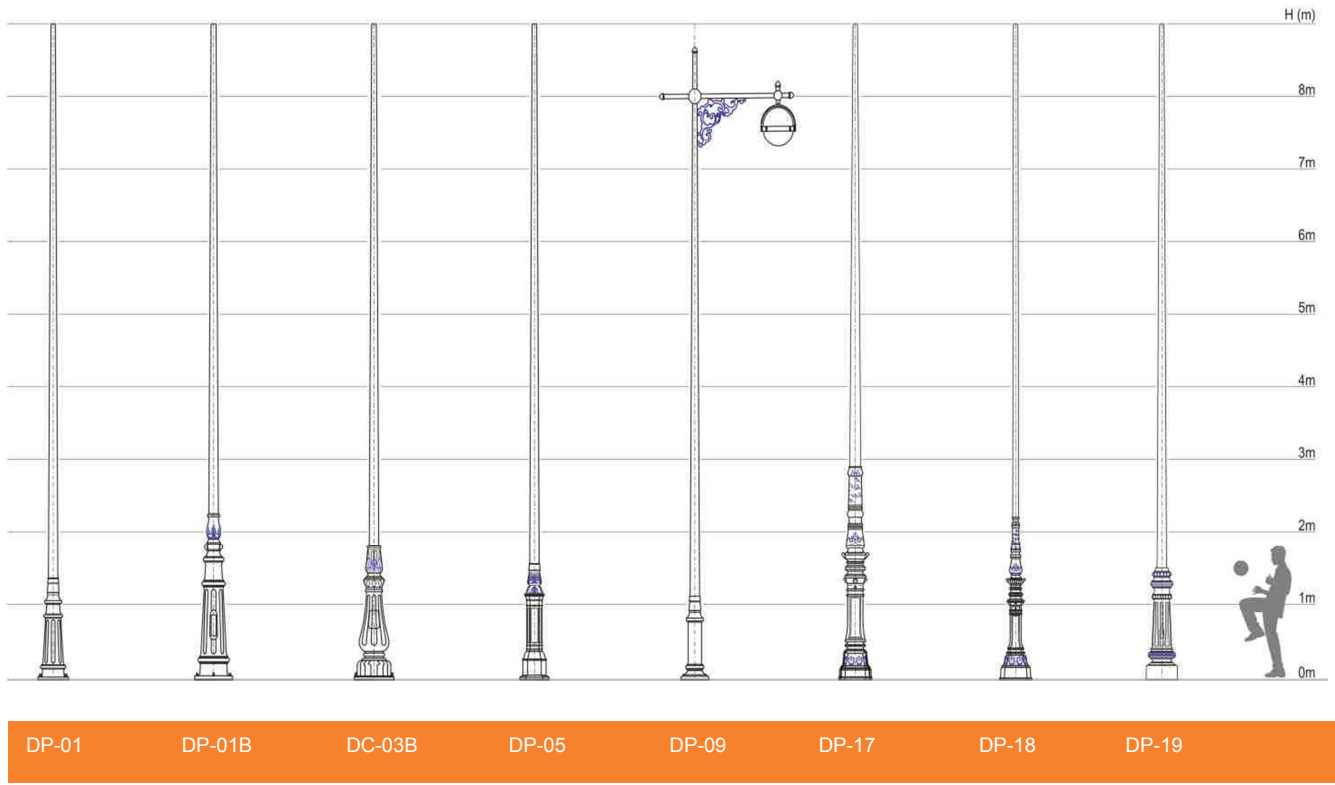


DP-01 DP-01B DC-03B DP-05 DP-09 DP-17 DP-18 DP-19

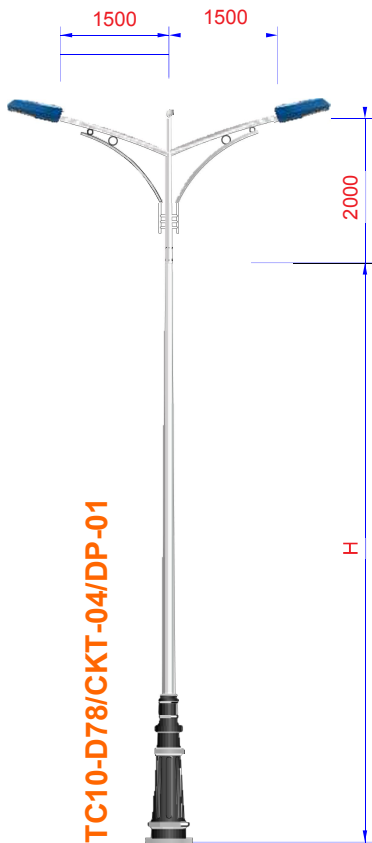



Ký Hiệu

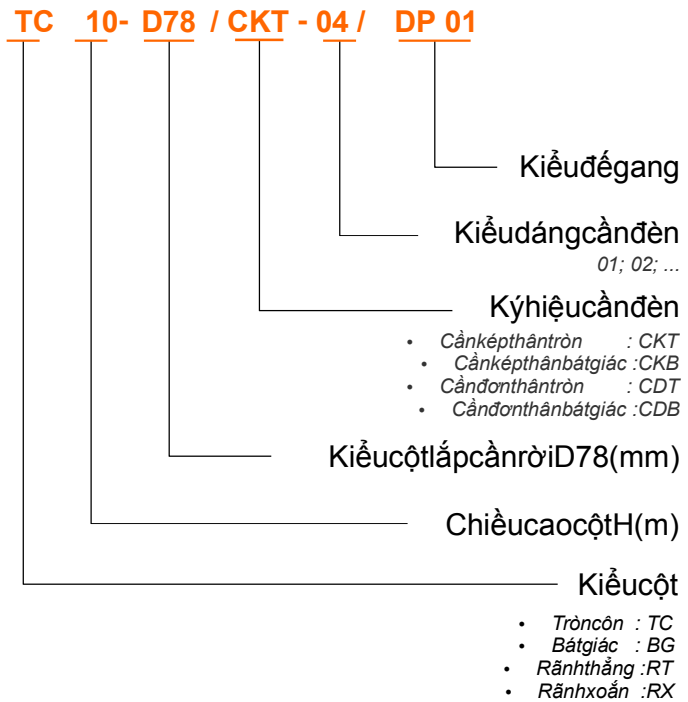





Mặt cắt thân cột


Mặt cắt tay vịn

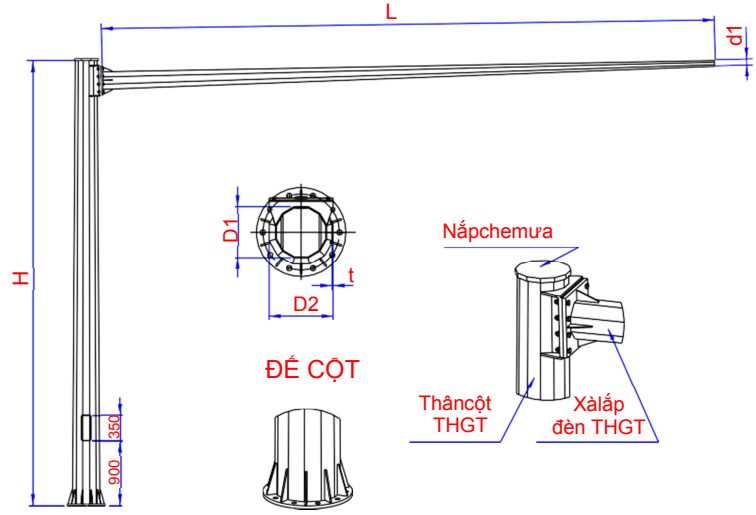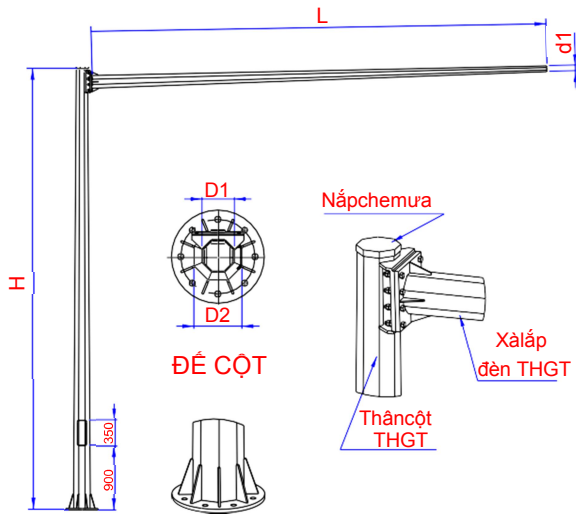

Cột đèn tín hiệu giao thông

Ký hiệu		Thân cột THGT				Xà lắp đèn THGT			
Thân đa giác	Thân tròn côn	H (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	t (mm)	L (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	t2 (mm)
BG 2,6m	TC 2,6	2,6	84/87	110/114	3,0	-	-	-	-
BG 2,9m	TC 2,9	2,9	84/87	113/117	3,0	-	-	-	-
BG 3,4m	TC 3,4	3,4	84/87	118/123	3,0	-	-	-	-
BG 3,9m	TC 3,9	3,4	84/87	123/128	3,0	-	-	-	-
BG6,2-D130 W3m	TC6,2-D136 W3m	6,2	130/136	204/210	4,0	3,0	80/90	116/122	4,0
BG6,2-D130 W4m	TC6,2-D136 W4m	6,2	130/136	204/210	4,0	4,0	80/90	128/132	4,0
BG6,2-D168 W5m	TC6,2-D182 W5m	6,2	168/182	254/256	5,0	5,0	80/90	150/143	5,0
BG6,2-D168 W6m	TC6,2-D182 W6m	6,2	168/182	254/256	5,0	6,0	80/90	164/153	5,0
BG6,2-D173 W7m	TC 6,2-D187 W7m	6,2	173/187	259/261	6,0	7,0	80/90	178/164	5,0
DG6,2-D220 W8m		6,2	220	307	6,0	8,0	80	208	5,0
DG6,2-D320 W9m		6,2	320	400	6,0	9,0	80	242	6,0
DG6,2-D320 W10m		6,2	320	400	6,0	10,0	80	260	6,0

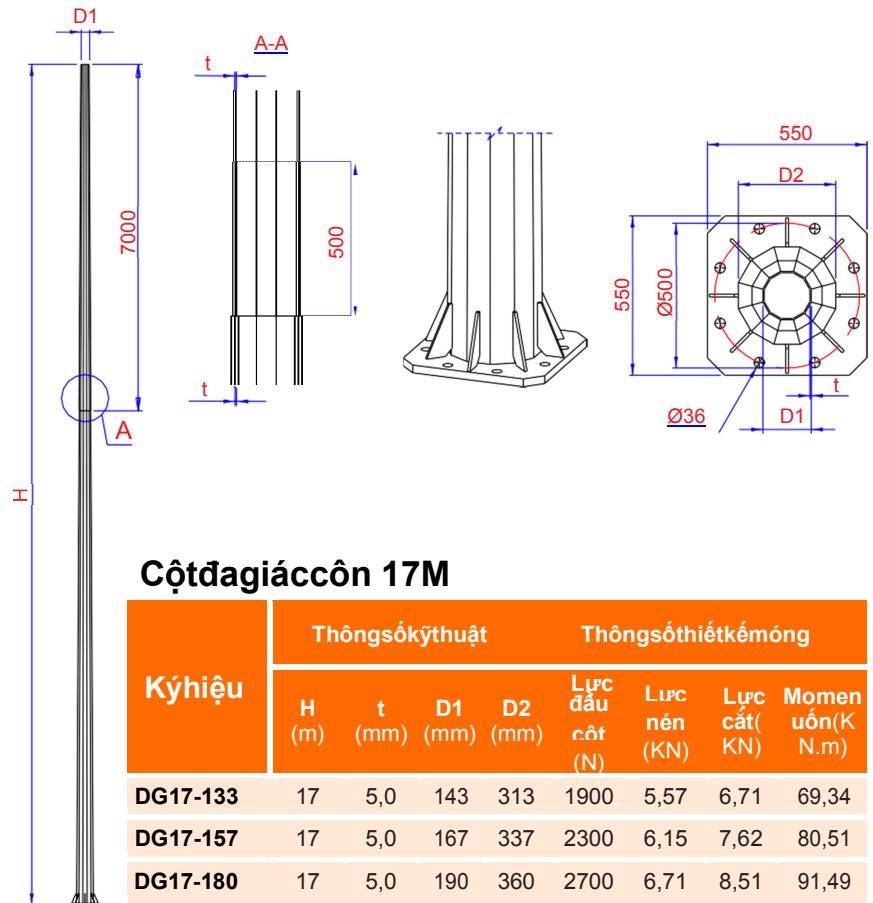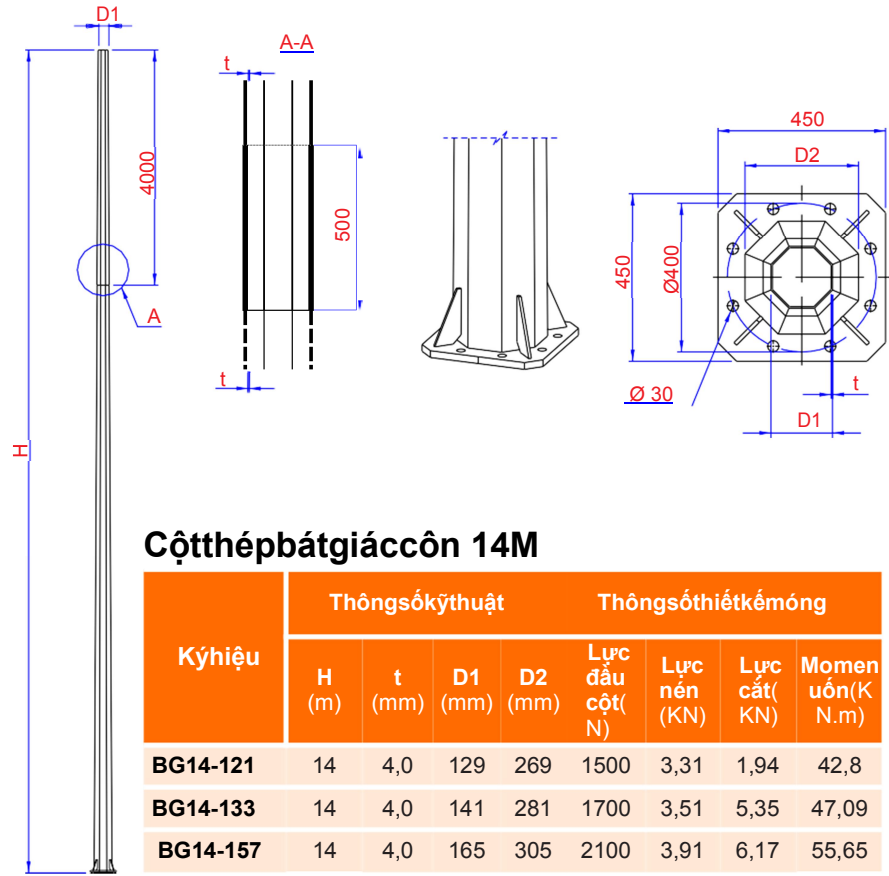


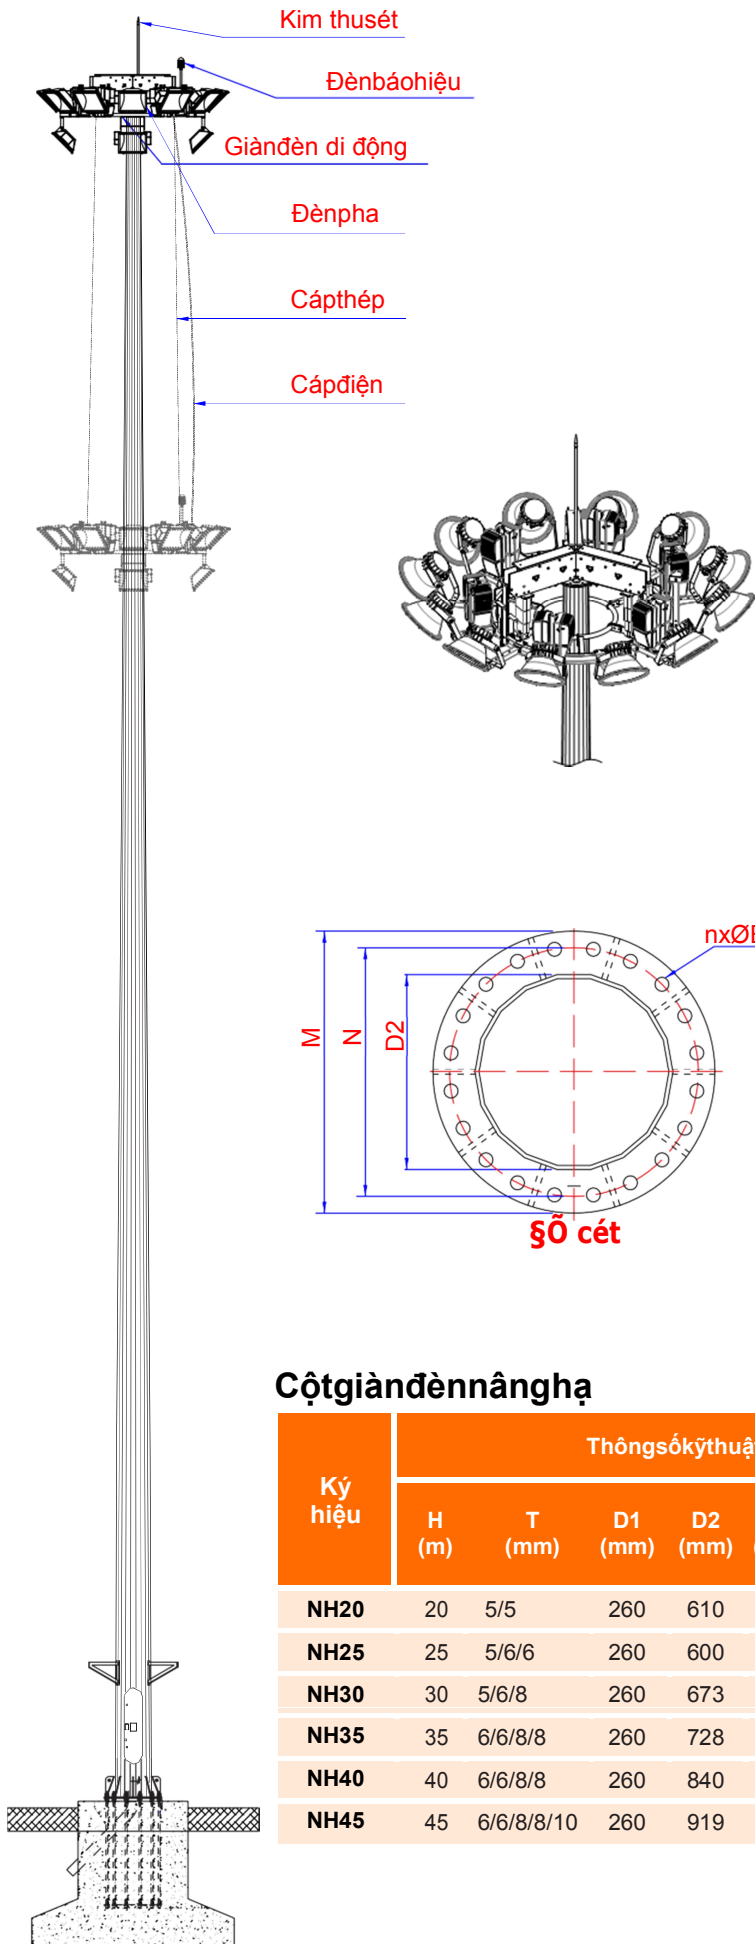


Tiêu chuẩn thiết kế : TR No.07
 Tốc độ gió tính toán : 45m/s
 Vận tốc nâng hạ max :
 6m/phút Tải trọng giàn đèn max
 :1000kg
 Mạnh hưởng kẽm nóng :ASTM-A123
 Sơn phủ thân cột : Option

Cột giàn đèn nâng hạ


Ký hiệu	Thông số kỹ thuật							Thông số thiết kế móng cột		
	H (m)	T (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)	N (mm)	nxØB	Lực nén (KN)	Lực cắt (KN)	Momen (KN.m)
NH20	20	5/5	260	610	850	750	20X36	22,4	19,81	256,45
NH25	25	5/6/6	260	600	850	750	20X36	28,16	23,08	367,43
NH30	30	5/6/8	260	673	900	800	20X36	36,80	28,25	509,71
NH35	35	6/6/8/8	260	728	1000	900	20X36	47,08	33,24	676,06
NH40	40	6/6/8/8	260	840	1050	960	24X36	57,22	40,59	894,05
NH45	45	6/6/8/8/10	260	919	1150	1050	24X42	74,42	47,39	1131,21

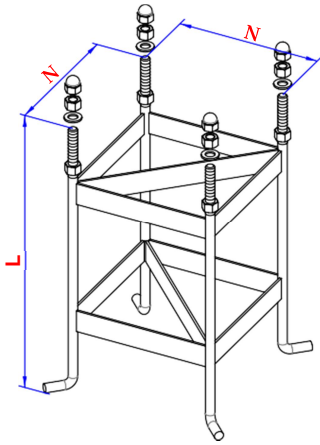

**Bulông khung móng
đèn chiếu sáng**

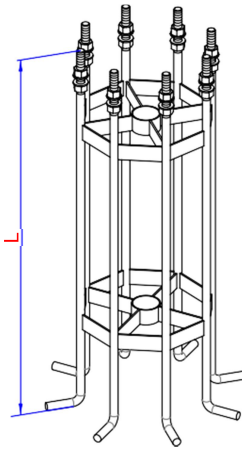

**Bulông khung móng cột
đền pha, cột THGT**

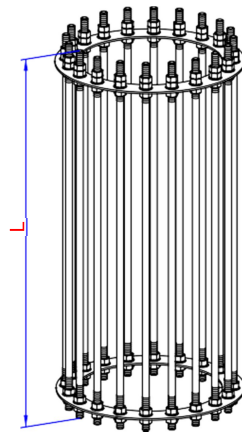


**Bulông khung móng
đèn trần nâng hạ**


Ký hiệu bulông khung móng cột đèn chiếu sáng	N (mm)	L (mm)	M
KM300	240	500	4xM16
KM400	300	675	4xM24
KM340-DC-05B	340	500	4xM16
KM260-SV	260	500	4xM16
KM190-BamBoo	190	350	4xM12

Ký hiệu bulông khung móng cột đền pha, cột THGT	N (mm)	L (mm)	M
KM14m/Ø400	Ø400	1350	8xM24
KM17m/Ø450	Ø450	1350	8xM30
KM17m/Ø500	Ø500	1350	12xM30

Ký hiệu bulông khung móng cột đèn trần nâng hạ	N (mm)	L (mm)	M
KMNH20M-25M/Ø750	Ø750	1750	20xM30
KMNH30m/Ø800	Ø800	1750	20xM30
KMNH35m/Ø900	Ø900	1750	20xM30
KMNH40m/Ø960	Ø960	1750	24xM30
KMNH45m/Ø1050	Ø1050	1750	24xM36

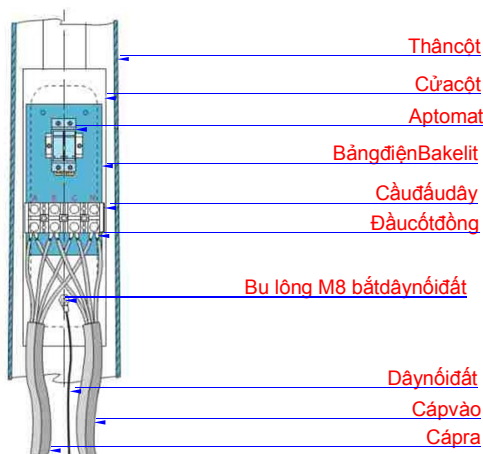


Chi tiết bảng điện

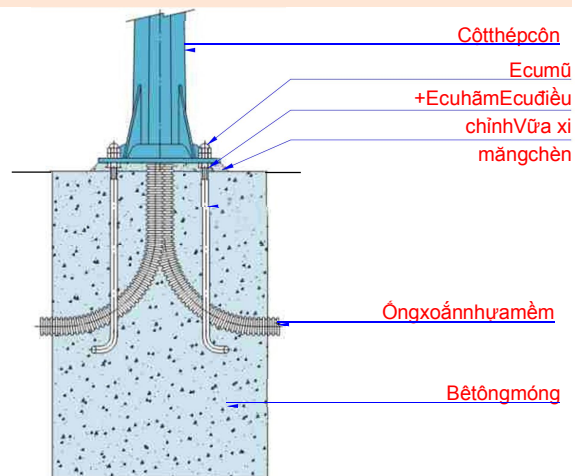

Móng cột

DALICO LIGHTING

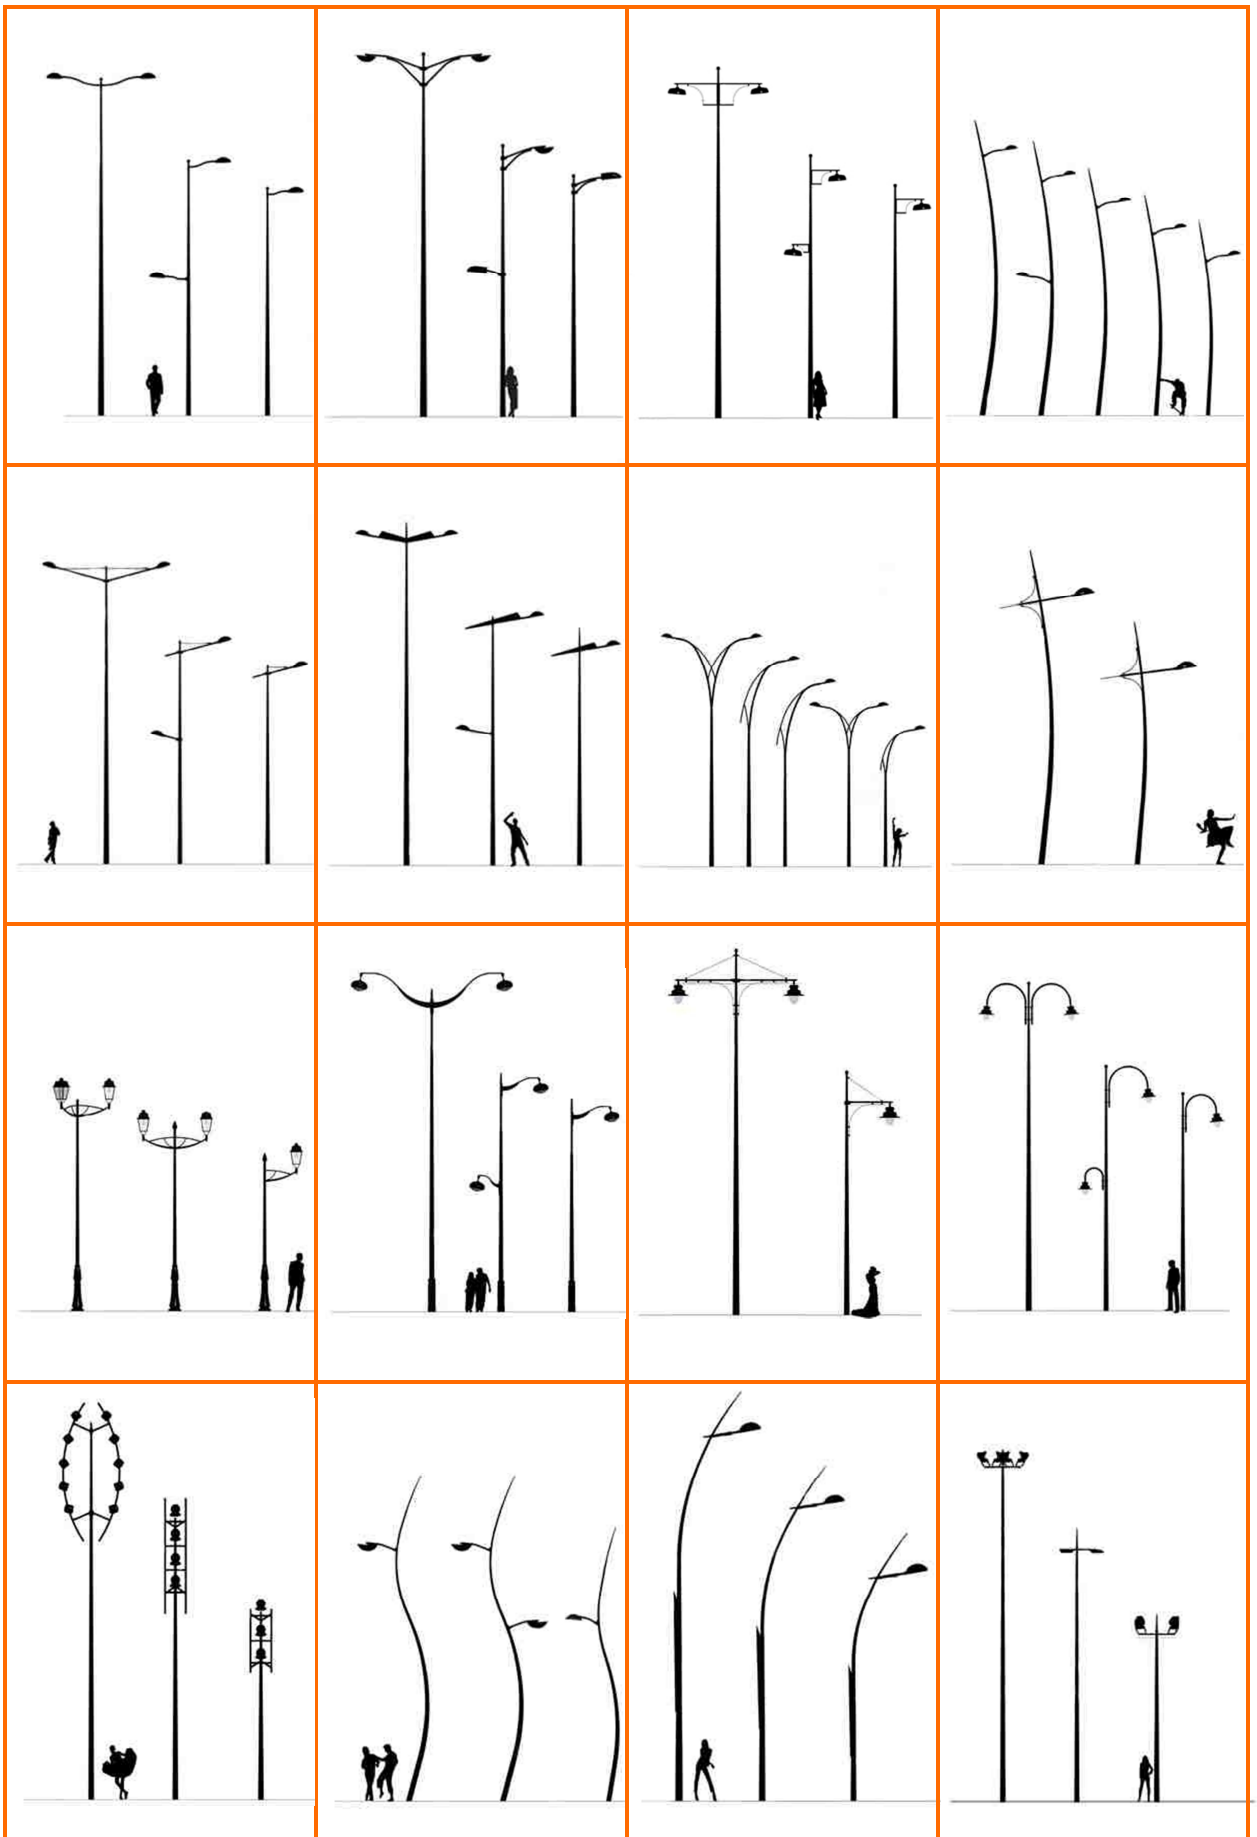



CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG DALICO

Số 32 Nguyễn Tường Phổ- Hòa Minh- Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0402049929- Tel: 0905.09.22.99

Email: dalicodng@gmail.com - Website: dienchieusang.com/dalico.vn